

CRB AUX




Equipos automáticos de presurización con compresor Circuitos cerrados de calefacción y refrigeración

- Vasos de expansión auxiliares para incrementar el volumen de expansión de los equipos CRB AUTOMAT (Vaso expansión principal)
- Membrana recambiable según EN13831 (no potable)
- Purgador superior membrana
- Tapa atornillada para inspección
- Acabado exterior mediante pintura en color Azul RAL-5012
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- Purgador inferior condensados
- Conexión de agua mediante tubo flexible R1" G.H.

Especificaciones técnicas

- Volumen: 200 – 700 Litros
- Presión máx. servicio vaso expansión: 10 Bar
- Presión de prueba vaso expansión: 15 Bar
- Temperatura máxima de servicio: 100°C
- Temperatura mínima de servicio: -10°C
- Conexión de agua: R 1" G.H.

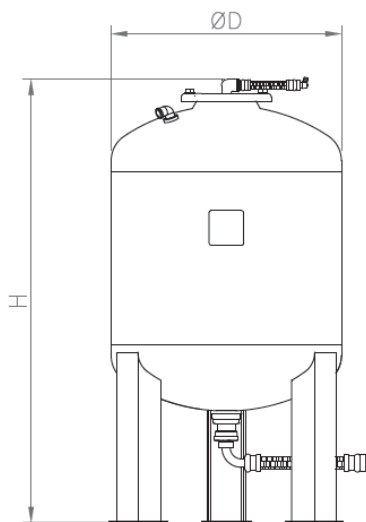

Código	Modelo	Volumen (Litros)	Peso (Kg)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
04022426	200 CRB AUX	200	60	600	1.045	1"
04035426	300 CRB AUX	300	75	600	1.395	1"
04050426	500 CRB AUX	500	140	700	1.660	1"
04070426	700 CRB AUX	700	185	800	1.775	1"