
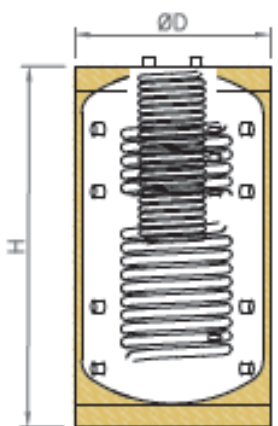
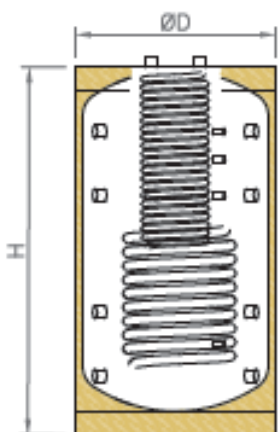


## ACES

### Accumulateurs combinés pour eau chaude sanitaire et chauffage

#### Systemes solaires et chauffage

- Accumulateurs combinés pour les systèmes combinés pour stocker l'eau de chauffage et l'eau chaude sanitaire.
- Accumulateurs en acier sans traitement interne.
- Échangeur remplaçable en acier inoxydable pour contenir l'eau chaude sanitaire.
- Bride supérieure DN400.
- Isolation thermique en mousse de polyuréthane flexible, sans CFC 80 mm
- Finition extérieure avec revêtement PVC (couleur grise).
- Les manches sont protégées par des garnitures et des capuchons
- Fabriquées conformément à la directive 2014/68 / UE

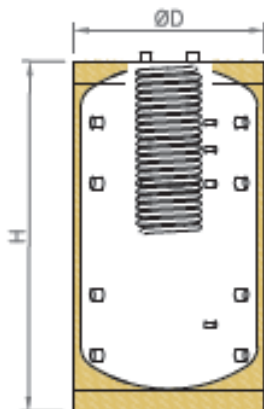

#### Spécifications techniques

- Volume: 500 – 1.500 Litres
- Pression max. de service (Accumulateur): 6 Bar
- Pression max. de service (échangeur): 10 Bar
- Température max.: 100°C
- Température min.: 0°C
- Connexions auxiliaires: R - GH voir ci-dessous
- Raccordement eau: R - GH voir ci-dessous

Code	Modèle	Volume (Litres)	Poids (Kg)	ØD (mm)	H (mm)	Surface Échangeur ECS (m <sup>2</sup> )	Surface échangeur Inférieur (m <sup>2</sup> )	Surface échangeur supérieur (m <sup>2</sup> )
16950000	500 ACES-0	500	155	700	1.950	3,8	-	-
16975000	750 ACES-0	750	236	950	1.850	3,8	-	-
16910000	1000 ACES-0	1.000	295	950	2.320	5	-	-
16912500	1250 ACES-0	1.250	395	1.160	2.050	5	-	-
16915000	1500 ACES-0	1.500	425	1.160	2.375	8,3	-	-
16950001	500 ACES-1	500	205	700	1.950	3,8	2	-
16975001	750 ACES-1	750	290	950	1.850	3,8	2,5	-
16910001	1000 ACES-1	1.000	345	950	2.320	5	3,2	-
16912501	1250 ACES-1	1.250	445	1.160	2.050	5	3,2	-
16915001	1500 ACES-1	1.500	475	1.160	2.375	8,3	4,3	-
16950002	500 ACES-2	500	240	700	1.950	3,8	2	1,3
16975002	750 ACES-2	750	325	950	1.850	3,8	2,5	1,4
16910002	1000 ACES-2	1.000	380	950	2.320	5	3,2	2
16912502	1250 ACES-2	1.250	480	1.160	2.050	5	3,2	2,1
16915002	1500 ACES-2	1.500	505	1.160	2.375	8,3	4,3	2,1