

## AHN VERTICALES




### Antiarrietes hidroneumáticos de membrana Conducciones de agua

- Reducen a valores admisibles las ondas de sobrepresión y depresión que se propagan por las tuberías
- Material: Acero
- Membrana recambiable apta para agua potable o especial para aguas residuales
- Conexión de agua embreadada
- Indicador de nivel de agua, llave de aislamiento y purga
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Aire
- Acabado exterior mediante pintura en color rojo
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 2 años de garantía



#### Especificaciones técnicas

▪ Volumen:	150 – 700 Litros
▪ Membrana:	Recambiable
▪ Presión máxima servicio:	10 – 16 - 20 Bar
▪ Precarga EXWORKS:	0,5 Bar
▪ Temperatura máxima de servicio:	100°C
▪ Temperatura mínima de servicio:	-10°C
▪ Conexión de agua:	DN100

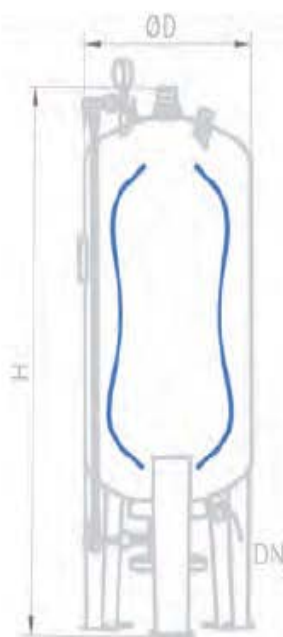

Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua DN
80	07150105-8	150 AHN-P	150	10	485	1.320	DN100
113	07220105-8	220 AHN-P	220	10	485	1.570	DN100
155	07350105-8	350 AHN-P	350	10	485	2.075	DN100
216	07500105-8	500 AHN-P	500	10	600	2.155	DN100
228	07700105-8	700 AHN-P	700	10	700	2.350	DN100
87	07150165-8	150 AHN-P	150	16	485	1.320	DN100
132	07220165-8	220 AHN-P	220	16	485	1.570	DN100
210	07350165-8	350 AHN-P	350	16	485	2.075	DN100
268	07500165-8	500 AHN-P	500	16	600	2.155	DN100
287	07700165-8	700 AHN-P	700	16	700	2.350	DN100
124	07150205-8	150 AHN-P	150	20	485	1.320	DN100
154	07220205-8	220 AHN-P	220	20	485	1.570	DN100
242	07350205-8	350 AHN-P	350	20	485	2.075	DN100
324	07500205-8	500 AHN-P	500	20	600	2.155	DN100
361	07700205-8	700 AHN-P	700	20	700	2.350	DN100