

## AHN VERTICALES




### Antiarrietes hidroneumáticos de membrana Conducciones de agua

- Reducen a valores admisibles las ondas de sobrepresión y depresión que se propagan por las tuberías
- Material: Acero
- Membrana recambiable apta para agua potable o especial para aguas residuales
- Conexión de agua embreada
- Indicador de nivel de agua, llave de aislamiento y purga
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Aire
- Acabado exterior mediante pintura en color rojo
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 2 años de garantía



#### Especificaciones técnicas

▪ Volumen:	100 – 700 Litros
▪ Membrana:	Recambiable
▪ Presión máxima servicio:	25 – 30 - 40 Bar
▪ Precarga EXWORKS:	0,5 Bar
▪ Temperatura máxima de servicio:	100°C
▪ Temperatura mínima de servicio:	-10°C
▪ Conexión de agua:	DN100/DN150

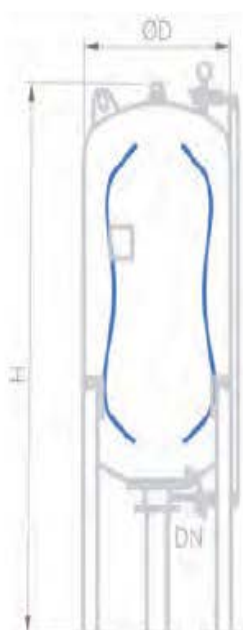

Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua DN
120	07100251-8	100 AHN-P	100	25	320	2.170	DN100
179	07200251-8	200 AHN-P	200	25	400	2.350	DN100
270	07350251-8	350 AHN-P	350	25	500	2.540	DN100
360	07500251-8	500 AHN-P	500	25	600	2.550	DN100
429	07750251-8	750 AHN-P	700	25	700	2.850	DN150
133	07100301-8	100 AHN-P	100	30	320	2.170	DN100
198	07200301-8	200 AHN-P	200	30	400	2.350	DN100
297	07350301-8	350 AHN-P	350	30	500	2.540	DN100
428	07500301-8	500 AHN-P	500	30	600	2.550	DN100
464	07750301-8	750 AHN-P	700	30	700	2.850	DN150
144	07100401-8	100 AHN-P	100	40	320	2.170	DN100
239	07200401-8	200 AHN-P	200	40	400	2.350	DN100
380	07350401-8	350 AHN-P	350	40	500	2.540	DN100
530	07500401-8	500 AHN-P	500	40	600	2.550	DN100
592	07750401-8	750 AHN-P	700	40	700	2.850	DN150