

AMR-DUO




Accumulateurs hydropneumatiques à membrane Groupes de pression (aspiration)

- Réservoirs hydropneumatiques pour les groupes de pression (aspiration)
- Matériau: acier
- Vessie remplaçable selon EN 13831, apte pour l'eau potable
- 2 x raccord d'eau en acier inoxydable (R 1 1/2")
- Couvercle supérieur et manchon (R 1 1/2" GM)
- Soupape de précharge
- Gaz de précharge: azote
- Revêtement poudre époxy bleu RAL-5012, spécial pour l'extérieur
- Fabriqué selon la directive 2014/68 /UE
- Garantie 5 ans

Spécifications techniques

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| ▪ Volume: | 150 – 1.000 Litres |
| ▪ Vessie: | Remplaçable |
| ▪ Pression max. de service: | 10 Bar |
| ▪ Pression d'essai: | 15 Bar |
| ▪ Précharge: | 3 Bar |
| ▪ Température max.: | 100°C |
| ▪ Température min.: | -10°C |
| ▪ Raccord d'eau en acier inoxydable: | 2 x R 1 1/2" G.M. |

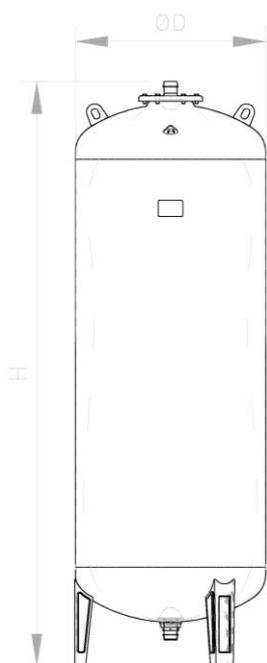

Poids (Kg)	Code	Modèle	Volume (Lts.)	Pression (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Raccord. eau R
38	08015010	150 AMR-DUO	150	10	485	1.155	2 x 1 1/2"
49	08022010	220 AMR- DUO	200	10	485	1.400	2 x 1 1/2"
60	08035010	350 AMR- DUO	300	10	485	1.965	2 x 1 1/2"
90	08050010	500 AMR- DUO	500	10	600	2.065	2 x 1 1/2"
158	08070010	700 AMR- DUO	700	10	700	2.145	2 x 1 1/2"
224	08090010	900 AMR- DUO	900	10	800	2.155	2 x 1 1/2"
274	08010010	1000 AMR- DUO	1.000	10	800	2.375	2 x 1 1/2"