

CHB COMPENSATEURS HYDRAULIQUES CONNEXIONS BRIDÉES




Compensateurs hydrauliques avec connexions bridées Systèmes de chauffage et réfrigération


- Corps en acier peint en poudre époxydique (couleur rouge)
- 4 connexions bridées PN16 (EN1092-1)
- Raccord supérieur: 1 "
- Purgeur d'aération: laiton EN-12165 (de 1" M)
- Raccord inférieur: 1 "
- Vanne de vidange: soupape de décharge 1 "
- Connexion latérale: femelle 2x1/2 "
- Filtre intérieur: acier inoxydable perforé
- Max. % glycol: 50%.
- Couleur: rouge
- Fabriqué selon la directive 2014/68 / UE
- Garantie 2 ans

Spécifications techniques

- Pression max. de service: 10 Bar
- Pression d'essai: 15 Bar
- Température max.: 110°C
- Température min.: 0°C

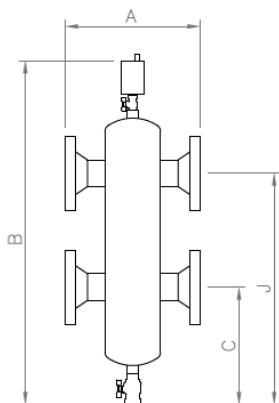

| Code | Modèle | Volume (Litres) | Poids (Kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | J (mm) |
|----------|---------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 18300050 | 50 CHB | 15 | 30 | 400 | 1.050 | 340 | 690 |
| 18300065 | 65 CHB | 15 | 35 | 400 | 1.050 | 340 | 690 |
| 18300080 | 80 CHB | 65 | 43 | 530 | 1.210 | 340 | 790 |
| 18300100 | 100 CHB | 65 | 45 | 530 | 1.210 | 340 | 790 |
| 18300125 | 125 CHB | 85 | 80 | 670 | 1.400 | 400 | 960 |
| 18300150 | 150 CHB | 88 | 90 | 670 | 1.400 | 400 | 960 |

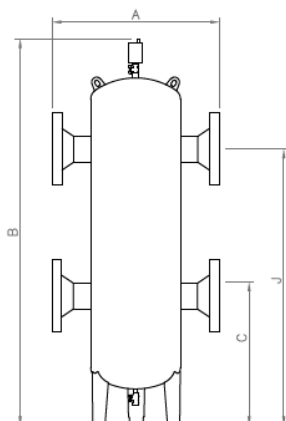

| Code | Modèle | Volume (Litres) | Poids (Kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | J (mm) |
|----------|-----------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 18300200 | 200 CHB-P | 500 | 230 | 900 | 2.130 | 575 | 1.575 |
| 18300250 | 250 CHB-P | 700 | 325 | 1.100 | 2.240 | 615 | 1.615 |
| 18300300 | 300 CHB-P | 900 | 460 | 1.200 | 2.320 | 670 | 1.670 |

Note : *isolement optionnel en polyéthylène (19 mm d'épaisseur)*

S.A. – Plentzia bidea, 3 – 48100 MUNGIA (BIZKAIA) ESPAÑA
 ix: (+34) 946740962