
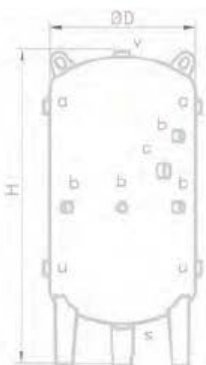


Acumuladores hidroneumáticos sin membrana Grupos de presión

- Acumuladores hidroneumáticos sin membrana
- Material: Acero inoxidable
- Se instalan en combinación con inyectores
- Múltiples conexiones
- Acabado *industrial*
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 2 años de garantía

Especificaciones técnicas

- Volumen: 100 – 5.000 Litros
- Presión máxima servicio: 10 Bar
- Presión de prueba: 15 Bar
- Temperatura máxima de servicio: 100°C
- Temperatura mínima de servicio: -10°C
- Conexiones de agua en acero inoxidable: R - G.H

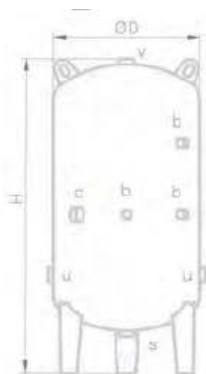

| Peso (Kg) | Código | Modelo | Volumen (Lts.) | Presión (Bar) | ØD (mm) | H (mm) | Conexión agua R |
|-----------|----------|---------|----------------|---------------|---------|--------|-----------------|
| 32 | 17010330 | 100 DX | 100 | 10 | 450 | 860 | Consultar |
| 46 | 17020330 | 200 DX | 200 | 10 | 550 | 1.125 | Consultar |
| 71 | 17030330 | 300 DX | 300 | 10 | 550 | 1.535 | Consultar |
| 82 | 17040330 | 400 DX | 400 | 10 | 550 | 1.935 | Consultar |
| 105 | 17050330 | 500 DX | 500 | 10 | 650 | 1.810 | Consultar |
| 141 | 17060330 | 600 DX | 600 | 10 | 650 | 2.110 | Consultar |
| 190 | 17075330 | 750 DX | 700 | 10 | 750 | 2.005 | Consultar |
| 270 | 17100330 | 1000 DX | 1.000 | 10 | 800 | 2.310 | Consultar |

| Peso (Kg) | Código | Modelo | Volumen (Lts.) | Presión (Bar) | ØD (mm) | H (mm) | Conexión agua R |
|-----------|----------|---------|----------------|---------------|---------|--------|-----------------|
| 343 | 17150330 | 1500 DX | 1.500 | 10 | 950 | 2.535 | Consultar |
| 490 | 17200330 | 2000 DX | 2.000 | 10 | 1.100 | 2.545 | Consultar |
| 870 | 17400330 | 4000 DX | 4.000 | 10 | 1.400 | 3.080 | Consultar |
| 1.090 | 17500330 | 5000 DX | 5.000 | 10 | 1.400 | 3.755 | Consultar |

Accesorios y recambios

Inyectores



| Código | Modelo |
|----------|---------------|
| 61850161 | INSUFLAIR 65 |
| 61850162 | INSUFLAIR 300 |



| Código | Modelo |
|----------|---------------|
| 61850163 | INSUFLAIR 600 |
| 61850164 | SURPRESS 2 |

Tubo de nivel visual



| Código | Modelo |
|--------------|----------------------|
| 14500310 (*) | KIT DE NIUVEL VISUAL |

(*) El kit se entrega con todos los elementos (racores y llaves de bola) necesarios para su instalación. El tubo de metacrilato se deberá cortar a presentación para poder ser adaptado a cada modelo.

Tabla selección inyector

| Modelo | PRESION (Bar) | | | | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 100 DX | INSUFLAIR 65 | INSUFLAIR 65 | INSUFLAIR 65 | INSUFLAIR 300 | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 |
| 200 DX | INSUFLAIR 65 | INSUFLAIR 65 | INSUFLAIR 300 | INSUFLAIR 300 | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 |
| 300 DX | INSUFLAIR 65 | INSUFLAIR 300 | INSUFLAIR 300 | INSUFLAIR 300 | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 |
| 500 DX | INSUFLAIR 300 | INSUFLAIR 300 | INSUFLAIR 300 | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 |
| 750 DX | INSUFLAIR 300 | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 |
| 1000 DX | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 | INSUFLAIR 600 | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 |
| 1250 DX | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 |
| 1500 DX | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 |
| 2000 DX | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 | SURPRESS 2 |