

## AMR-PLUS VERTICAL




### Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión (Impulsión)

- Acumuladores hidroneumáticos para instalaciones de abastecimiento de agua, así como para grupos contraincendios, formando parte del grupo de presión
- Material: Acero
- Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable
- Conexión de agua de latón (R 1 1/2")
- Tapa de inspección superior con conexión roscada (R 1" GM)
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Nitrógeno
- Acabado exterior mediante pintura en color Azul RAL-5012
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 5 años de garantía

#### Especificaciones técnicas

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ▪ Volumen:                                    | 80 – 1.000 Litros |
| ▪ Membrana:                                   | Recambiable       |
| ▪ Presión máxima servicio:                    | 10 Bar            |
| ▪ Presión de prueba:                          | 15 Bar            |
| ▪ Precarga EXWORKS:                           | 3 Bar             |
| ▪ Temperatura del sistema:                    | -10+100°C         |
| ▪ Conexión de agua inferior roscada en latón: | R 1 1/2" G.M.     |
| ▪ Tapa superior pintada con maguito roscado:  | R 1" G.M.         |

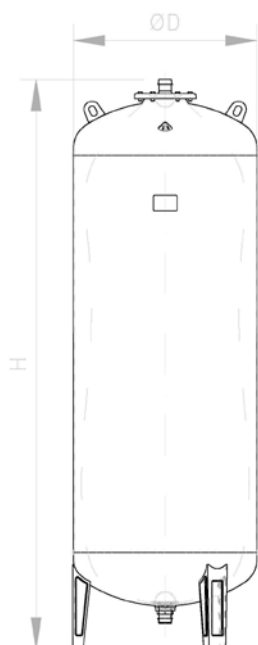

Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
24	01080115	80 AMR-PLUS	80	10	485	690	1 1/2"
26	01100115	100 AMR-PLUS	100	10	485	805	1 1/2"
38	03150031	150 AMR-PLUS	150	10	485	1.155	1 1/2"
49	03220031	220 AMR-PLUS	200	10	485	1.400	1 1/2"
60	03350031	350 AMR-PLUS	300	10	485	1.965	1 1/2"
90	03500031	500 AMR-PLUS	500	10	600	2.065	1 1/2"
158	03700031	700 AMR-PLUS	700	10	700	2.145	1 1/2"
224	03900311	900 AMR-PLUS	900	10	800	2.155	1 1/2"
274	03910033	1000 AMR-PLUS	1.000	10	800	2.375	1 1/2"