

## AMR SIN PATAS ALTAS PRESIONES




### Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión

- Acumuladores hidroneumáticos para instalaciones de abastecimiento de agua, así como para grupos contraincendios, formando parte del grupo de presión
- Material: Acero
- Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable
- Conexión de agua en acero cincado (R 1")
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Aire
- Acabado exterior mediante pintura en color Rojo
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 3 años de garantía



#### Especificaciones técnicas

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| ▪ Volumen:                           | 15 – 50 Litros |
| ▪ Membrana:                          | Recambiable    |
| ▪ Presión máxima servicio:           | 16 Bar         |
| ▪ Presión de prueba:                 | 24 Bar         |
| ▪ Precarga EXWORKS:                  | 1,5 Bar        |
| ▪ Temperatura del sistema:           | -10+100°C      |
| ▪ Conexión de agua en acero cincado: | R 1" G.M       |

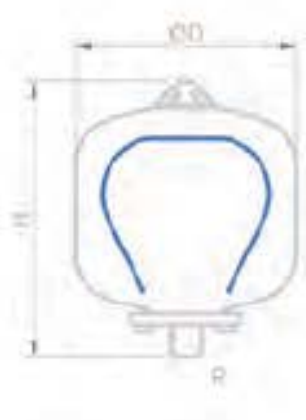

Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
4,5	01015251	15 AMR	15	16	270	330	1"
5,3	01020251	20 AMR	20	16	270	425	1"
6	01025251	25 AMR	25	16	320	440	1"
13	01050251	50 AMR	50	16	360	620	1"