


AR-S Falso techo

Depósitos de inercia


Circuitos primarios de refrigeración y bomba de calor

- Acumuladores de inercia en Instalaciones de refrigeración y bombas de calor. Los depósitos carecen de recubrimiento interno, por lo que no deben instalarse en circuito secundario (abierto).
- Permiten reducir el número de arranques y paros del grupo frigorífico o bomba de calor cuando se producen rápidas variaciones de temperatura.
- Aislamiento térmico anticondensación externo consistente en la inyección directa de espuma rígida de poliuretano, exenta de CFC, con un espesor mínimo de 20 mm.
- Acabado exterior mediante lámina de aluminio gofrado.
- Embalaje mediante caja individual.
- Los manguitos van protegidos con embellecedores y tapones.
- Diseñados y fabricados según Directiva 2014/68/UE.
- 3 años de garantía

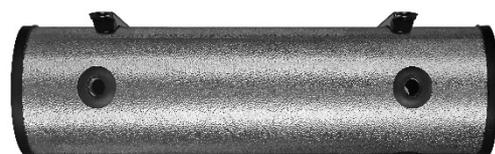

Especificaciones técnicas:

- Volumen: 20 - 30 - 40 Litros
- Presión máx. servicio: 6 Bar
- Temperatura del sistema: -10+100°C
- Conexiones auxiliares: R – GH s/dibujo
- Conexión de agua: R – GH 1"

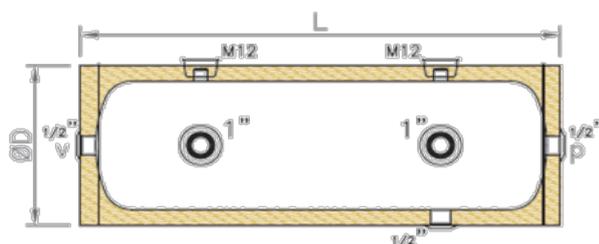


Código	Modelo	Volumen (Litros)	Peso (Kg)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R (e-r)	ErP
30002161	20 AR-S	20	7	250	700	4 x 1"	B
30003161	30 AR-S	30	10	250	1.000	4 x 1"	C
30004161	40 AR-S	40	12	250	1.230	4 x 1"	C

Accesorios


- 19011052 KIT SOPORTE AR-S
- 14500400 PURGADOR PARA FALSO TECHO

Nota: Los manguitos v y p se suministran taponados.


Se suministran con el kit soporte y un purgador especial para falso techo.



Instalación mural



Instalación sobre suelo



Instalación bajo techo