

DX ACABADO INDUSTRIAL




Acumuladores hidroneumáticos sin membrana Grupos de presión

- Acumuladores hidroneumáticos sin membrana
- Material: Acero inoxidable
- Se instalan en combinación con inyectoros
- Múltiples conexiones
- Acabado *industrial*
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 3 años de garantía

Especificaciones técnicas

- | | |
|---|----------------------|
| ▪ Volumen: | 1.500 – 5.000 Litros |
| ▪ Presión máxima servicio: | 10 Bar |
| ▪ Presión de prueba: | 15 Bar |
| ▪ Temperatura del sistema: | -10+100°C |
| ▪ Conexiones de agua en acero inoxidable: | R - G.H |

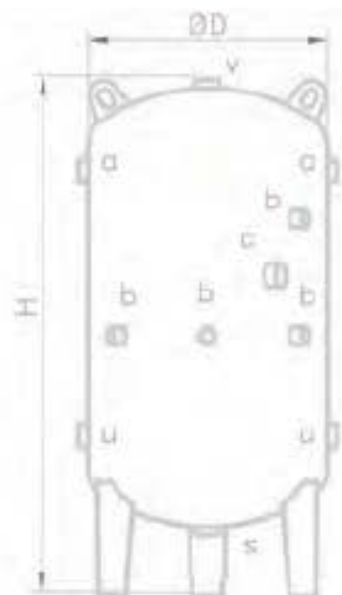

Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
343	17150330	1500 DX	1.500	10	950	2.535	Consultar
490	17200330	2000 DX	2.000	10	1.100	2.545	Consultar
870	17400330	4000 DX	4.000	10	1.400	3.080	Consultar
1.090	17500330	5000 DX	5.000	10	1.400	3.755	Consultar

Accesorios y recambios Inyectoros



Código	Modelo
61850164	SURPRESS 2

Tubo de nivel visual



Código	Modelo
14500310 (*)	KIT DE NIUVEL VISUAL

(*) El kit se entrega con todos los elementos (racores y llaves de bola) necesarios para su instalación. El tubo de metacrilato se deberá cortar a presentación para poder ser adaptado a cada modelo.

Tabla selección inyector

Modelo	PRESION (Bar)							
	3	4	5	6	7	8	9	10
1500 DX	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2
2000 DX	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2