

CRB AUX -GRAN CAPACIDAD-




Equipos automáticos de presurización con compresor Circuitos cerrados de calefacción y refrigeración

- Vasos de expansión auxiliares para incrementar el volumen de expansión de los equipos CRB AUTOMAT (Vaso expansión principal)
- Membrana recambiable según EN13831 (no potable)
- Purgador superior membrana
- Tapa atornillada para inspección
- Acabado exterior mediante pintura en color Azul RAL-5012
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- Purgador inferior condensados
- Conexión de agua mediante tubo flexible R1" G.H. - DN65

Especificaciones técnicas

- Volumen: 1.000 – 5.000 Litros
- Presión máx. servicio vaso expansión: 10 Bar
- Presión de prueba vaso expansión: 15 Bar
- Temperatura máxima de servicio: 100°C
- Temperatura mínima de servicio: -10°C
- Conexión de agua: R 1" G.H. – DN65

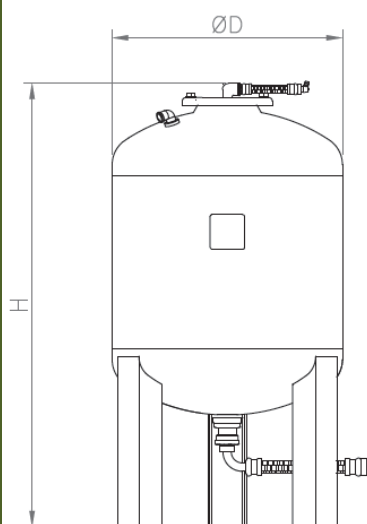

Código	Modelo	Volumen (Litros)	Peso (Kg)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
04100426	1000 CRB AUX	1.000	294	850	2.225	1"
04140426	1400 CRB AUX	1.400	387	1.000	2.210	1"
04200426	2000 CRB AUX	2.000	685	1.200	2.255	DN65
04300426	3000 CRB AUX	3.000	840	1.200	3.045	DN65
04500426	5000 CRB AUX	5.000	1.430	1.500	3.700	DN65